ARTGROUND

Produtos e Acessórios





EM TODOS OS CANTOS DO MUNDO

Com toda certeza você já teve uma experiência com um piso Tarkett. Líder mundial na indústria de pisos, de origem francesa e fundada em 1886, a Tarkett une tecnologia, design e inovação para desenvolver um portfólio de produtos que proporcionam a melhor experiência aos seus clientes. Tudo isso para tornar a vida das pessoas cada vez mais prática e funcional, seja dentro de casa, em momentos de lazer ou no ambiente de trabalho.

Se você busca o melhor para os seus projetos, faça do seu próximo piso um piso Tarkett.





ÍNDICE

- 07. LÍDER MUNDIAL NA FABRICAÇÃO DE PISOS VINÍLICOS
 - 09. Tarkett no Brasil e no mundo
 - 09. Uma gama completa de soluções
- 11 DIFERENCIAIS EXCLUSIVOS
- 13 FAZENDO O QUE É CERTO. JUNTOS.
- 15 COMO ESCOLHER O PISO VINÍLICO IDEAL PARA O SEU PROJETO
- 17. LVT
 - 22. Linha Square®
 - 32. Linha Ambienta®
 - 50. Linha Tech
 - 56. Linha Essence®30
 - 60. Linha Essence®
 - 68. Linha Injoy®
- 75. PAVIFLEX
 - 76. Linha Paviflex® Natural
- 83 CARPETES
 - 84. Linha Desso®
 - 102. Linha Basic®
- 113. MANTAS COMERCIAIS
 - 114. Linha Flourish®
 - 122. Linha Decode®
 - 136. Linha iQ Optima®
 - 140. Linha iQ Surface®
 - 144. Linha iQ Megalit®
 - 148. Linha Eclipse Premium®
 - 152. Linha Plus
 - 156. Linha iQ Toro SC®
 - 160. Linha Omnisports®
- 167. REVESTIMENTO VINÍLICO DE PAREDE
 - 168. Linha Artwall®
- 191 MANTAS RESIDENCIAIS
 - 192. Linha Imagine®
 - 198. Linha Decorflex®
- 207. COMPLEMENTOS
 - 209. Rodapés de poliestireno
 - 210. Acabamentos em metal
 - 212. Acessórios de PVC
 - 214. Tarkomassa® Tarkoprimer® -Tarkoblock®
 - 215. Adesivos



MULTINACIONAL DE ORIGEM FRANCESA COM MAIS DE 135 ANOS DE ATUAÇÃO NO MERCADO GLOBAL

LÍDER MUNDIAL EM PISOS VINÍLICOS

Com equipes de alta performance distribuídas pelos quatro cantos do mundo, a Tarkett é reconhecidamente um dos líderes mundiais na fabricação e comercialização de soluções para pisos e revestimentos, sendo o maior player da indústria de vinílicos.

Muito além de oferecer produtos com qualidade atestada por diversas certificações internacionais, colocamos à sua disposição os melhores profissionais de vendas, especificação e assistência técnica, atendendo as necessidades de cada negócio e de cada projeto de forma personalizada.







TARKETT NO BRASIL E NO MUNDO




UMA GAMA COMPLETA DE SOLUÇÕES

Vinílico
Carpete
Madeira
Linóleo
Pisos Esportivos
Borracha
Acessórios e
complementos



DIFERENCIAIS EXCLUSIVOS QUE SÓ A TARKETT PODE OFERECER

Nossas soluções de alto desempenho são baseadas em 3 pilares, que estruturam nossa maneira de pensar e agir:

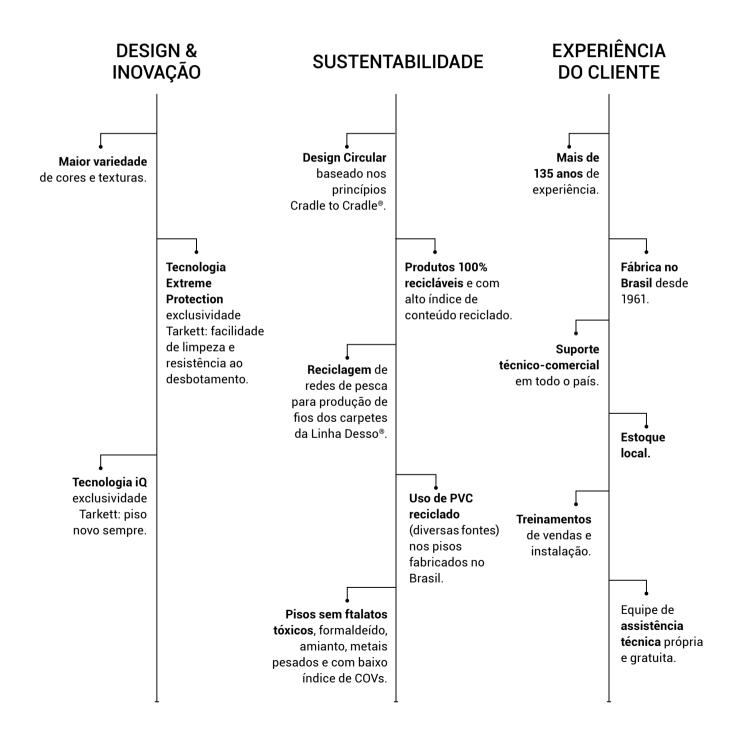



FAZENDO O QUE É CERTO. JUNTOS.

Na Tarkett, a sustentabilidade está inserida na estrutura de como fazemos negócios. Para nós, isso não é passageiro ou algo a ser apenas lembrado – está no cerne da nossa tomada cotidiana de decisões.

Temos três áreas principais de foco:



Um compromisso de criar uma **ECONOMIA CIRCULAR**: onde outros veem lixo, vemos oportunidade. É por isso que trabalhamos com nossos clientes para recuperar e reciclar pisos através do nosso programa ReStart®, investigamos soluções inovadoras com outros setores para transformar seus resíduos em materiais valiosos e reutilizáveis, e trabalhamos para maximizar o conteúdo reciclado em todos os nossos produtos, priorizando a reciclagem no final da vida útil.

Um compromisso de usar apenas **MATERIAIS SEGUROS**: na Tarkett, exigimos conhecer todos os detalhes sobre os materiais que usamos, para que possamos ser totalmente honestos com nossos clientes. É por isso que somos obcecados com os padrões de saúde e sustentabilidade do Cradle to Cradle® – uma metodologia que guia nossas boas escolhas. E, mesmo assim, estamos sempre em busca de algo ainda melhor.



Um compromisso com sua saúde e bem-estar, criando espaços internos saudáveis com os mais altos padrões de **QUALIDADE DO AR INTERIOR**: ao capturar poeira fina e reduzir as emissões de COV, nossos produtos excedem de tal forma os mais rigorosos padrões da indústria para a qualidade do ar, que tivemos que definir nossos próprios padrões. Isso significa que você pode respirar um ar mais limpo, sabendo que fez uma escolha consciente para o seu piso.

Nossa dedicação à sustentabilidade e a nossa colaboração com parceiros inovadores para implementar esquemas e técnicas de produção nos levaram a liderar padrões mais altos em todo o setor de revestimentos. Fazemos isso porque é importante para nós e porque sabemos que é importante para nossos clientes. É por isso que não oferecemos apenas um piso bonito e de alta qualidade, mas também seguro e sustentável.



O CDP é uma organização global sem fins lucrativos que administra a plataforma líder mundial em desempenho climático.



A EcoVadis é a maior plataforma colaborativa do mundo que avalia políticas, ações e resultados de acordo com 4 temas: Meio Ambiente, Trabalho e Direitos Humanos, Ética e Aquisições Sustentáveis.



19.500 instaladores treinados pela Tarkett em todo o mundo nos últimos três anos. Mais de 2.000 profissionais treinados pela Tarkett Brasil ao ano.



Em conformidade com os princípios da ONU.



Recebimento de sobras de pisos pós-instalação para reciclagem e reutilização.



Aproximadamente 1.400 funcionários envolvidos em mais de 140 iniciativas de caridade ao redor do mundo.



89% dos colaboradores participaram da última pesquisa de feedback. Os pisos da Tarkett possuem características específicas para atender a diferentes necessidades. Verifique a classificação de uso de cada linha e conte com a melhor performance.

INDICADO PARA

















Comercial

Residencial

Educação

Saúde

Hotelaria

Lojas


F

Escritórios Espe

Esportes

CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE USO

(ISO 10874)

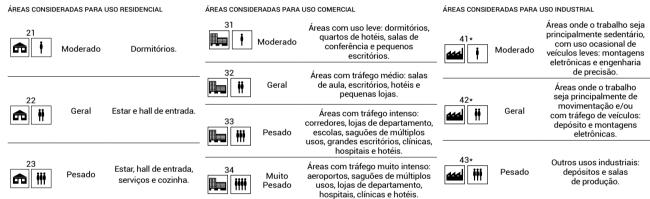

^{*} Não é recomendada a utilização de pneus com borracha sintética derivada de petróleo. Importante: consulte informações completas sobre a instalação, limpeza e conservação de nossos produtos em www.tarkett.com.br ou solicite uma versão impressa. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo 0800 011 91 22.

FORMATO IDEAL PARA SUA OBRA



(placas e réguas)



Monolíticos (mantas heterogêneas e homogêneas)

A escolha do formato pode depender também do segmento do seu projeto. Por exemplo, algumas áreas da saúde requerem o uso de produtos com o menor número de juntas. Dessa forma, o ideal é utilizar um piso em mantas. Encontre todas as informações que você precisa. Entenda o esquema:



ADESIVO

Para cada linha, um adesivo específico. Confira:

Produto	Globalfix®	Fadecril®	Traffix®	Tackfix®	Selanfix [®]	Wallfix [®]
Square®	•			•		
Ambienta®	•					
Essence® 30	•					
Essence®	•					
Injoy®	•					
Paviflex® Natural	•	•				
Desso®				•		
Basic®	•			•		
Flourish®*	•				•*	
Decode®*	•				•*	
iQ Optima®	•					
iQ Surface®	•					
iQ Megalit®	•					
Eclipse Premium®	•					
Linha Plus	•					
iQ Toro SC®	•		•			
Omnisports®	•					
Artwall®						•
Imagine®	•				•	
Decorflex®	•				•	

Siga as instruções de aplicação conforme embalagem do produto. IMPORTANTE: o sistema tech não requer adesivo em sua instalação. Verifique mais informações sobre os adesivos na página 215.
*Exceto em áreas de saúde.

ARMAZENAGEM DOS PRODUTOS

Ao receber os produtos, atente-se aos detalhes:

Aclimatar o piso e os adesivos

Manter as caixas na posição horizontal

↑🗍 Manter os rolos na posição vertical

Contratar mão de obra especializada

COMO ESCOLHER SEU PISO

Siga o passo a passo e veja como escolher o piso ideal para sua obra:

1. TIPO DO AMBIENTE:

Residencial ou Comercial?

Se for comercial, qual o segmento? Temos soluções para os diversos segmentos, como Educação, Saúde, Hotelaria, Lojas, Escritórios ou Esportes.

2. ANÁLISE DO CONTRAPISO:

Obra ou Reforma?

Verifique o **Manual Geral de Instalação** em *www.tarkett.com.br* e consulte contrapisos permitidos e não permitidos.

3. VERIFIQUE O FORMATO:

Para garantir uma escolha ainda mais personalizada, a Tarkett disponibiliza 3 formatos de pisos: réguas, placas e mantas. Verifique qual é a opção ideal para seu projeto!

4. ADESIVO:

Confira na tabela ao lado o adesivo indicado para seu piso e garanta maior aderência na aplicação e a durabilidade do sistema.

5. RECEBENDO OS PRODUTOS:

As recomendações de armazenagem dos produtos garantem a qualidade da instalação dos produtos.

6. INSTALAÇÃO:

A Tarkett possui algumas soluções para corrigir o contrapiso antes da instalação: Tarkomassa® Autonivelante, Tarkomassa® Preparação, Tarkomassa® Fastplan, Tarkoprimer® e Tarkoblock®. Veja na página 214 todos os detalhes e garanta a melhor instalação para sua obra.





EXTREME PROTECTION



PROTEÇÃO UV

- Camada de proteção contra raios UV;
- Mais resistente ao desbotamento.

......

7x

LIMPEZA MAIS FÁCIL

• 7 vezes mais fácil de limpar do que um piso comum.



PROTEÇÃO EXTRA CONTRA RAIOS UV

E LIMPEZA MAIS FÁCIL E ECONÔMICA



LIMPEZA ECONÔMICA

- Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de água e detergente em excesso;
- Tempo de limpeza reduzido.

EXCLUSIVIDADE TARKETT

- A única fabricante de pisos vinílicos que oferece tecnologia com extraproteção;
- Piso bonito por muito mais tempo.









TEXTURA STONE Textura suave do polimento de

LINHA SQUARE®

A melhor combinação para ambientes corporativos

Estilo e beleza são a porta de entrada para conquistar bons negócios. Crie uma atmosfera moderna e funcional com os vinílicos autoportantes da Linha Square® e adicione ainda mais conforto a ambientes corporativos com Square® Set Versão Acústica, que atenua os ruídos causados por mobiliário com rodízios e por saltos ao caminhar.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



Ideal para piso elevado

Funcionalidade e praticidade para ambientes corporativos



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Conforto térmico

Temperatura sempre ideal



10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso







Coleção Acoustic



24560032 - 500x500mm



24560033 - 500x500mm



24564040 - 500x500mm



() QUICK SHIP I Item com política de estoque local.

BASE ANTIDERRAPANTE:

não necessita adesivo para a instalação.

* Base acústica

Coleção Set*



24064700 - Dark Grey - 609,6x609,6mm



24064600 - Light Grey - 609,6x609,6mm



24064012 - Blue Jeans - 609,6x609,6mm



24064011 - Moss Green - 609,6x609,6mm **2**4064111 - 1219,2x228,6mm




24064013 - Dark Purple - 609,6x609,6mm **2**4064113 - 1219,2x228,6mm



24064800 - Massai Red - 609,6x609,6mm **2**4064801 - 1219,2x228,6mm



24064010 - Pumpkin Orange - 609,6x609,6mm




24064900 - Sunflower Yellow - 609,6x609,6mm

24064901 - 1219,2x228,6mm*





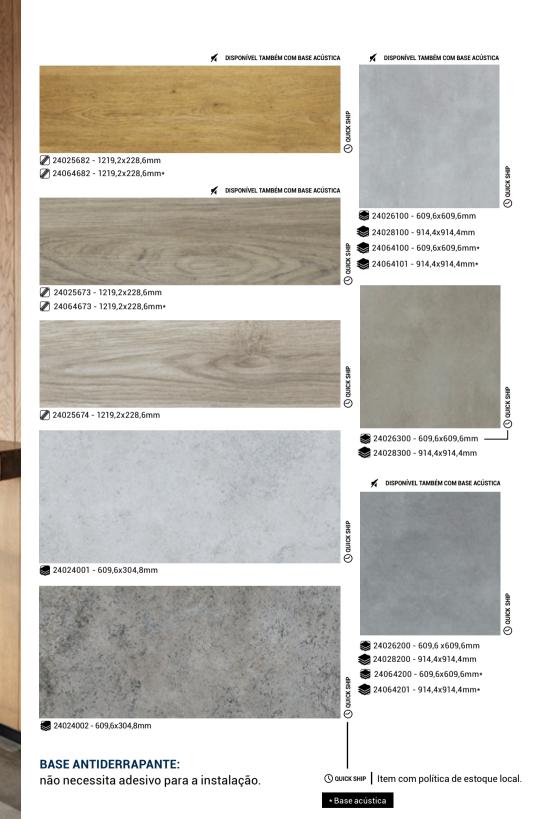

Coleção Flow





LINHA AMBIENTA®

O piso LVT que enaltece o seu projeto

Cores, texturas e elementos mesclados em designs sofisticados. Formatos variados que proporcionam modularidade às paginações. Extreme Protection – exclusividade Tarkett: tecnologia e confiança.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Uso residencial

Transforme o piso da sua casa



Pode sei lavado

Resistente à água, podendo inclusive ser lavado



Não faz toc-toc

Piso com conforto acústico que não faz barulho ao caminhar



Conforto térmico

Temperatura sempre ideal



15 anos de garantia

Muito mais proteção para você e seu piso







Coleção Design



24036450 - Abbey - 228x1830mm

PADRÃO MESCLADO

Textura Hand Scraped

Textura Saw Cut



24036526 - Lombard - 228x1830mm



24036107 - Apia - 228x1830mm

PADRÃO MESCLADO



24036103 - Corrientes - 228x1830mm

PADRÃO MESCLADO

+

MAIS SOFISTICAÇÃO PARA SEUS PROJETOS. Conheça os Acabamentos em Metal na página 210.

Coleção Design



📚 24041618 - Sintra - 475x475mm

📚 24041612 - Sevilha - 475x475mm







Coleção Make It





FORMATOS	DIMENSÕES	GRUPO		
	950x950mm	24072		
	475x950mm	24071		
	475x475mm	24070		
	950x184mm	24074		
	237,5x237,5mm*	24075		
	237,5x475mm*	24076		

*Consulte prazo de entrega






Coleção Textile



24039712 - Níquel - 184x950mm



24039574 - Platinum - 184x950mm



24043110 - Indigo - 475x475mm 2 24039110 - Indigo - 184x950mm



24043011 - Aluminium - 475x475mm 24039011 - Aluminium - 184x950mm

T DETALHES QUE FAZEM TODA A DIFERENÇA. Veja todos os Complementos disponíveis na página 207.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Coleção Stone



- **24034124 475x475mm**
- 24035124 475x950mm
- **24**099124 950x950mm* 24098124 - 600x600mm*
- Grafito Porcelain



- **2**4034111 475x475mm
- **24**035111 475x950mm
- 24099111 950x950mm*
- 24098111 600x600mm*





- 24034113 475x475mm
- **24**035113 475x950mm
- 📚 24099113 950x950mm*
- 24098113 600x600mm*



- **2**4034115 475x475mm
- **24**035115 475x950mm

- 📚 24099115 950x950mm*



- 24034683 475x475mm
- 24040683 950x950mm
- Deep Metal



- 24040681 950x950mm




Beige Porcelain





Coleção Stone

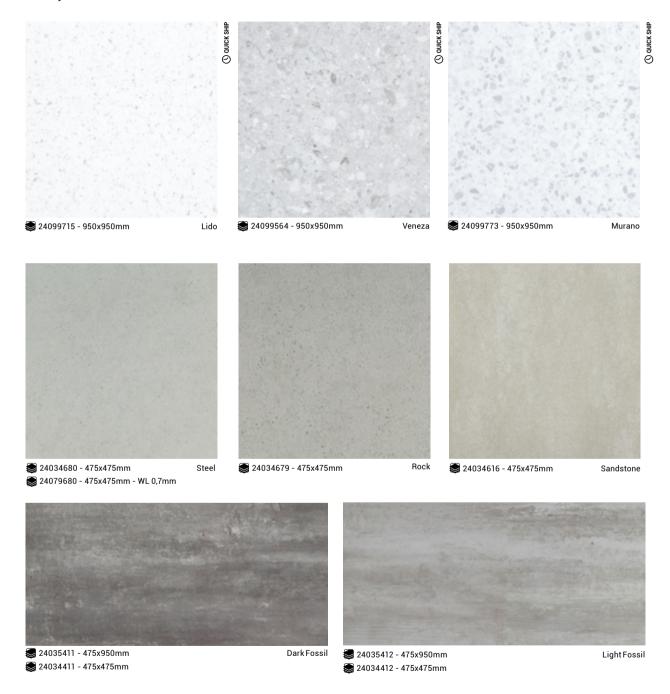

Coleção Series



CONQUISTE UM ACABAMENTO PERFEITO. Confira as opções de Rodapés na página 209.







Coleção Series



9343629 - Cinnamon
24044629 - WL 0,7mm



9344606 - Bétula24044606 - WL 0,7mm



24038632 - Sisal PADRÃO MESCLADO



24038643 - Castanha



9343607 - Gergelim
24044607 - WL 0,7mm



9343625 - Algodão
24044625 - WL 0,7mm



9343604 - Canela
24044604 - WL 0,7mm



9344654 - Cedro
24044654 - WL 0,7mm



@ 9344638 - Cambará PADRÃO MESCLADO



24038639 - Jataí24077639 - WL 0,7mm



24038655 - Aveia 24077655 - WL 0,7mm

LINHA TECH

Personalidade e durabilidade

Piso vinílico fácil de instalar e limpar, com resistência, conforto acústico e design moderno.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Conforto acústico

Redução do som do impacto de 19dB na coleção AMBIENTA® e 18dB na coleção ESSENCE®



Tudo pronto em um click

A instalação é rápida e fácil, sem a necessidade de adesivo



Tratamento de superfície PUR

Tratamento superficial que facilita a limpeza



Mais conforto e economia

Os pisos da coleção Ambienta® Tech podem ser instalados sobre a cerâmica sem necessidade de nivelar rejuntes (até 3mm)



Até 15 anos de garantia*

Proteção para você e seu piso

*Se o produto for instalado de acordo com as indicações da Tarkett:

^{*15} anos para a coleção AMBIENTA®
10 anos para a coleção ESSENCE®



Coleção Ambienta® () QUICK SHIP () QUICK SHIP Textura Rústica **2**4089117 - Wengué - 181x1520mm **2**4089530 - Carvalho Cinza - 181x1520mm () QUICK SHIP () QUICK SHIP Textura Rústica 24089111 - Carvalho Amalfi - 181x1520mm 24089129 - Carvalho Branco - 181x1520mm () QUICK SHIP () QUICK SHIP Textura Rústica **2**4089517 - Mel - 181x1520mm **2**4089518 - Oliva - 181x1520mm () QUICK SHIP () QUICK SHIP Textura Lisa **2**4089715 - Grapia - 96x610mm **2**4089516 - Ameixa - 96x610mm () QUICK SHIP () QUICK SHIP **Textura Stone** 24090417 - Minerium Dark Grey - 304,8x609,6mm **2**4090415 - Minerium Light Grey - 304,8x609,6mm **BEVEL PINTADO** Acabamento que

Textura Rústica

Textura Rústica

Textura Rústica

proporciona um diferencial moderno para sua paginação.







Coleção Essence® LANÇAMENTO



24172104 - Valência - 228x1220mm



24172722 - Alicante - 228x1220mm



24172351 - Ibiza - 228x1220mm



24172723 - Benidorm - 228x1220mm



24172657 - Astúrias - 228x1220mm



24172618 - Almeria - 228x1220mm



24172701 - Maiorca - 228x1220mm



24172726 - Cádiz - 228x1220mm



24172291 - Tenerife - 228x1220mm



24172724 - Málaga - 228x1220mm

LINHA ESSENCE® 30

Beleza e praticidade em sua essência natural

Com uma variedade de padrões amadeirados, Essence® 30 traz o conceito natural para dentro dos ambientes.



Uso comercial**

Personalidade para projetos comerciais



Uso residencial

Transforme o piso da sua casa



Piso pronto em até 2 dias

Se utilizada Tarkomassa® Autonivelante. Baseado em 50m² / dia / instalador



Não faz toc-toc

Piso com conforto acústico que não faz barulho ao caminhar



Sustentabilidade e segurança

Livre de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs



Até 15 anos* de garantia

Proteção para você e seu piso

^{*}Se o produto for instalado de acordo com as indicações da Tarkett:

¹⁵ anos para classe de uso 23 - residencial 10 anos para classe de uso 31 - comercial moderado

^{**}Comercial moderado - Classe de uso 31







LINHA ESSENCE®

Bem-estar em casa

Beleza, modernidade e conforto unidos em um só piso. Variedade de padrões que atendem a diversos estilos.



Uso residencial

Transforme o piso da sua casa



Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



Sustentabilidade e segurança

Livre de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs



Não faz toc-toc

Piso com conforto acústico que não faz barulho ao caminhar



Conforto térmico

Temperatura sempre ideal



Até 10 anos* de garantia

Proteção para você e seu piso

*Se o produto for instalado de acordo com as indicações da Tarkett 10 anos para áreas residenciais

7 anos para quartos de hotéis



Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Coleção Heritage



24037157 - Orquídea



24037961 - Tomilho



24037917 - Agave

PADRÃO MESCLADO



24037115 - Anis



24037954 - Íris



24037361 - Petúnia









Coleção Heritage



24037665-Noz-Pecan



24037660 - Âmbar



24037671 - Amburana



24037717 - Lótus



24037670 - Vanila



24037017 - Baunilha

Coleção Hit



INSTALAÇÃO SEGURA.
Conheça a linha Tarkomassa® na página 214.





O piso do seu jeito

Design e praticidade unidos em favor do conforto. O melhor custo-benefício da categoria.



Uso residencial

Transforme o piso da sua casa



Não faz toc-toc

Piso com conforto acústico que não faz barulho ao caminhar



Sustentabilidade e segurança

Livre de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs



Piso pronto em até 2 dias

Com a Tarkomassa® Autonivelante. Baseado em 50m² / dia / instalador



Conforto térmico

Temperatura sempre ideal



Até 10 anos* de garantia

Proteção para você e seu piso


*Se o produto for instalado de acordo com as indicações da Tarkett: 10 anos para áreas residenciais 7 anos para quartos de hotéis







24124330 - Centeio

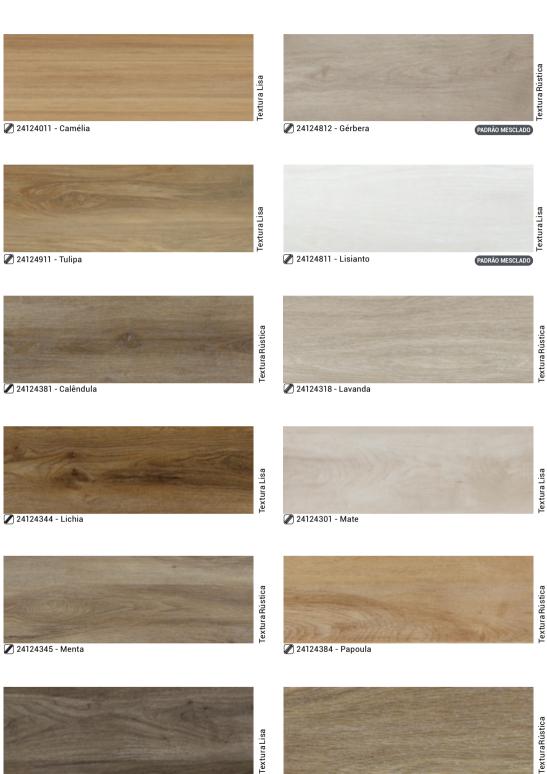

H MAIS SOFISTICAÇÃO PARA SEUS PROJETOS.
Conheça os Acabamentos em Metal na página 210.

🇷 24124319 - Prímula

Textura∟isa

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LVT

LINHA SQUARE® LINHA AMBIENTA®

Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)		Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)		Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)		
		ACOUSTIC	SET BASE ACÚSTICA	SET	FLOW	DESIGN XL	STONE XL	DESIGN/ TEXTILE/STONE
		Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23
Classificação de uso	ISO 10874	Comercial 34 Industrial 43	Comercial 34 Industrial 43	Comercial 34 Industrial 43	Comercial 34 Industrial 43	Comercial 33 Industrial 42	Comercial 33 Industrial 42	Comercial 33 34* Industrial 42 43*
Espessura total	ISO 24346	4,5mm	5mm (4mm core + 1mm IXPE)	4mm	4mm	3mm	3mm	3mm 3,2mm*
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,8mm	0,7mm	0,7mm	0,7mm	0,5mm	0,5mm	0,5mm 0,7mm*
Tamanho da régua/placa	ISO 24342	500x500mm	Régua 228,6x1219,2mm 609,6x609,6mm 914,4x 914,4mm	Régua 304,8x609,6mm 228,6x1219,2mm Placa 609,6x609,6mm 914,4x 914,4mm	Placa 475x475mm 950x950mm Régua 184x950mm	Régua 228x1830mm	Placa 600x600mm**** 950x950mm	Régua 184x950mm Placa 475X475mm 475X950mm
Embalagem	ISO 24342	9 placas (2,25m²)	5 réguas (1,393m²) 5 placas (1,858m²) 3 placas (2,51m²)	9 placas (1,672m²) 6 réguas (1,672m²) 6 placas (2,23m²) 3 placas (2,51m²)	12 placas (2,707m²) 3 placas (2,707m²) 14 réguas (2,447m²)	8 réguas (3,34m²)	10 placas (3,60m²)**** 4 placas (3,61m²)	19 réguas (3,32m²) 16 placas (3,61m²) 8 placas**(3,61m²)
Peso total	ISO 23997	5,195kg/m²	7,90kg/m²	7,50kg/m²	7,00kg/m²	5,50kg/m²	5,35 kg/m²*** 5,96 kg/m²***	5,35kg/m² 5,60kg/m²*
Armazenamento	-	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada
Padronagem		-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Proteção superficial		PUR TOP	PUR TOP	PUR TOP	Extreme Protection	Extreme Protection	Extreme Protection	Extreme Protection
Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe T	Classe T	Classe T	Classe T	Classe T	Classe T	Classe T
Resistência ao escorregamento	DIN 51130 NBR 13818	R9 < 0,4	R9 < 0,4	R9 < 0,4	R9 < 0,4	R9 < 0,4	R9 < 0,4	R9 < 0,4
Identação residual	ISO 24343-1	0,07mm	0,05mm	0,05mm	0,04mm	0,04mm	0,04mm	0,04mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,10%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	-	-	-	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A
Energia radiante	EN 13501-1	$B_{\scriptscriptstyle{fl}}S_{\scriptscriptstyle{1}}$	$B_{fl}S_1$	$B_{fl}S_1$	$B_{fl}S_1$	-	-	-
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	$\Delta_{_{Lw}}$ 15dB	$\Delta_{_{Lw}}$ 17dB	$\Delta_{_{Lw}}$ 4dB	$\Delta_{_{Lw}}$ 4dB	$\Delta_{_{Lw}}4dB$	$\Delta_{_{Lw}}$ 4dB	$\Delta_{_{Lw}}$ 4dB
Estabilidade da cor	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥6
Resistência química	ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)





LINHA AMBIENTA®		LINHA TECH		LINHA ESSENCE® 30	LINHA ESSENCE®		LINHA INJOY®
Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)		Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)		Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)
MAKEIT	SERIES	AMBIENTA®	ESSENCE®	-	HERITAGE	HIT	-
Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23			
Comercial 33 Industrial 42	Comercial 33 34** Industrial 42 43**	Comercial 32 -	Comercial 31	Comercial 31 -	Áreas residenciais e quartos de hotéis	Áreas residenciais e quartos de hotéis	22
3mm	3mm 3,2mm**	5mm	4,5mm	3mm	2,45mm	2mm	2mm
0,5mm	0,5mm 0,7mm**	0,5mm	0,3mm	0,3mm	0,15mm	0,15mm	0,15mm
950x950mm/950x475mm 475x475mm/184x950mm 237,5x 237,5mm (triângulo)** 237,5x475mm (trapézio)**	184x950mm	Réguas 181x1520mm 96x610mm Placas 304,8x609,6mm	228x1220mm	192x1230mm	184x950mm	184x950mm	208x1230mm
950x950mm: (3,61m²) / 4 placas 475x950mm: (3,61m²) / 8 placas 475x475mm: (3,61m²) / 16 placas 184x950mm: (3,32m²) / 19 réguas Triângulos: (0,846m²) / 30 placas** Trapézios: (0,846m²) / 10 placas**	19 réguas (3,32m²)	08 réguas (2,20m²) 32 réguas (1,87m²) 12 placas (2,23m²)	10 réguas (2,78m²)	12 réguas (2,83m²)	23 réguas (4,02m²)	28 réguas (4,89m²)	16 réguas (4,09m²)
5,35kg/m²	5,35kg/m² 5,60kg/m²**	8,090kg/m²	7,20kg/m²	5,58kg/m²	4,71kg/m²	3,76kg/m²	3,85kg/m²
Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada
Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Extreme Protection	Extreme Protection	PUR	PUR	PUR	Extreme Protection	Extreme Protection	Extreme Protection
Classe T	Classe T	Classe T	Classe T	Classe T	Classe T	Classe T	Classe T
R9 < 0,4	R9 < 0,4	R9 < 0,4	R9 < 0,4	R9 < 0,4	R9 <0,4	R9 <0,4	R9 <0,4
0,04mm	0,04mm	0,04mm	0,04mm	0,04mm	0,04mm	0,04mm	0,04mm
≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A
-	-	-	-	-	-	-	-
$\Delta_{_{Lw}}$ 4dB	$\Delta_{_{Lw}}$ 4dB	$\Delta_{_{Lw}}$ 19dB	$\Delta_{_{Lw}}$ 18dB	$\Delta_{_{Lw}}$ 4dB	$\Delta_{_{Lw}}4dB$	$\Delta_{_{Lw}}$ 4dB	$\Delta_{_{Lw}}4dB$
≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥6	≥ 6	≥6	≥ 6
Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
< 2kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)
≤ 100μg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100μg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10μg/m³ (depois de 28 dias)

^{*}Produto Especial — Verifique cores disponíveis na coleção Design (184x950mm) e na coleção Stone (475x475mm)
**Consulte prazo de entrega
***Stone XL - Grupo 24040
****Stone 600x600mm





LINHA PAVIFLEX® NATURAL

Natural em sua essência

Design e praticidade unidos em favor do conforto. O melhor custo-benefício da categoria.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Variedade de cores

Tons que valorizam o design e a modernidade no seu projeto



Sustentabilidade e segurança

Livre de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs




Até10 anos de garantia*

Proteção para você e seu piso


*Se o produto for instalado de acordo com as indicações da Tarkett: 10 anos para pisos com 3,2mm e 7 anos para 2,0mm




Coleção Thru

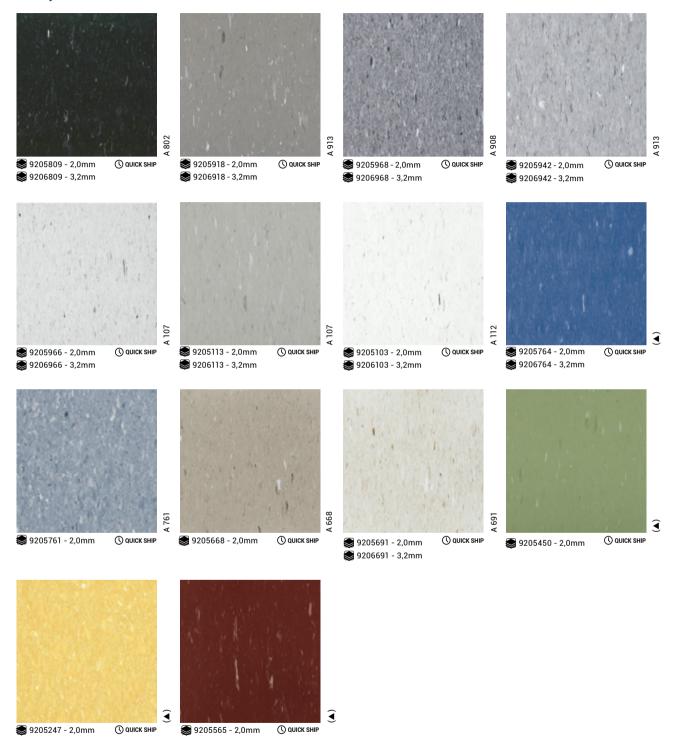

Coleção Fit

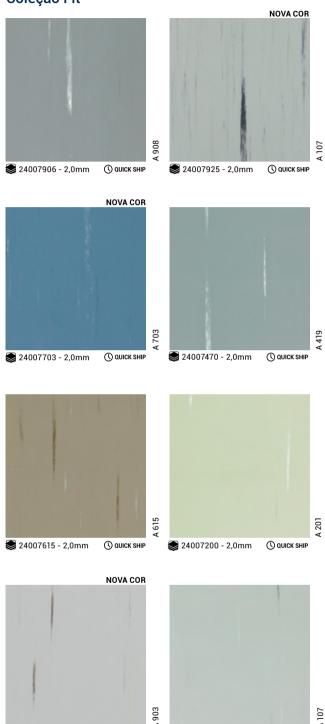



24007117 - 2,0mm

() QUICK SHIP

() QUICK SHIP

24007106 - 2,0mm



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PAVIFLEX® NATURAL

		THRU/FIT	THRU*
		Residencial 23	Residencial 23
Classificação de uso	ISO 10874	Comercial 33	Comercial 34
		Industrial 41	Industrial 42
Espessura total	NBR 7374	2,0mm	3,2mm
Dimensão	NBR 7374	300x300mm	300x300mm
Embalagem	NBR 7374	56 placas (5,04m²)	35 placas (3,15m²)
Peso total	NBR 7374	4,36kg/m²	7,01kg/m²
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	$\Delta_{_{Lw}}$ 2dB	$\Delta_{_{Lw}}2dB$
Estabilidade da cor	NBR 7374	≥ 4	≥4
Resistência aos agentes químicos	NBR 7374	Ok	Ok
Resistência elétrica superficial	ASTM D 257	1,65x10 ¹³ Ω	1,65x10 ¹³ Ω
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)

^{*} Verifique cores disponíveis.







LINHA DESSO®

Ambientes mais saudáveis e criativos

Inovação e alta tecnologia para ambientes comerciais.

Certificações Cradle to Cradle®, garantindo um ciclo de vida sustentável.

Designs inspiradores para todos os tipos de projetos.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Ideal para piso elevado

Funcionalidade e praticidade para ambientes corporativos



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



Sustentabilidade e segurança

Livre de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs



10 anos de garantia

Proteção para você e seu carpete





EXCLUSIVIDADE TARKETT*

DESSO® AIRMASTER®

Contribui para um ambiente interno mais saudável

O carpete pode desempenhar um importante papel na captura do pó fino nos ambientes internos. A tecnologia patenteada do AirMaster® foi especialmente concebida para capturar e reter o material particulado perigoso do ar dos ambientes fechados. A estrutura aberta do produto garante que o pó seja facilmente liberado durante a limpeza, assegurando a máxima recuperação da sua funcionalidade de filtração do ar.

Como funciona? Perfil completo do DESSO® AirMaster®



O pó fino é capturado e retido nos fios finos do DESSO® AirFilters™



O pó mais grosso é capturado pelos fios mais espessos do DESSO® DustColectors™.



Pó mais grosso (> 10μm)


Pó fino (< 10µm)</p>

A estrutura exclusiva do DESSO® AirMaster® impede que o pó fique novamente em suspensão.

Como o material particulado se introduz no corpo humano

Nós passamos cerca de 90% de nosso tempo em ambientes fechados e, portanto, é fundamental que o ar interior seja o mais limpo possível. A presença de material particulado (PM – particulate matter) ou pó fino é fator determinante para a qualidade do ar e está diretamente relacionada a possíveis problemas de saúde. Uma vez inaladas, essas partículas podem contribuir para a disseminação de contaminantes microbianos, como mofo, pólen e alérgenos.

- 1. O material particulado é introduzido no sistema respiratório (pulmões) através do nariz e da garganta.
- 4. O material particulado de menor dimensão consegue penetrar profundamente nos pulmões. Ele pode se deslocar até os alvéolos, causando problemas pulmonares e cardíacos e transportando substâncias químicas nocivas para a corrente sanguínea.



2/3. O material particulado de maior dimensão é expelido através da tosse, espirros e deglutição.

Coleção Desert

























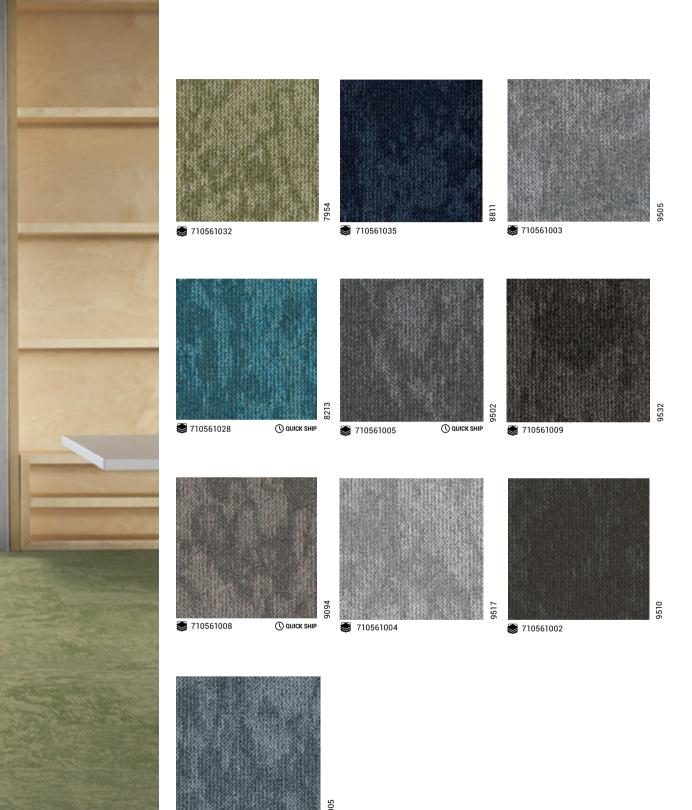


3 710561001



Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.










() QUICK SHIP






Coleção Essence Maze

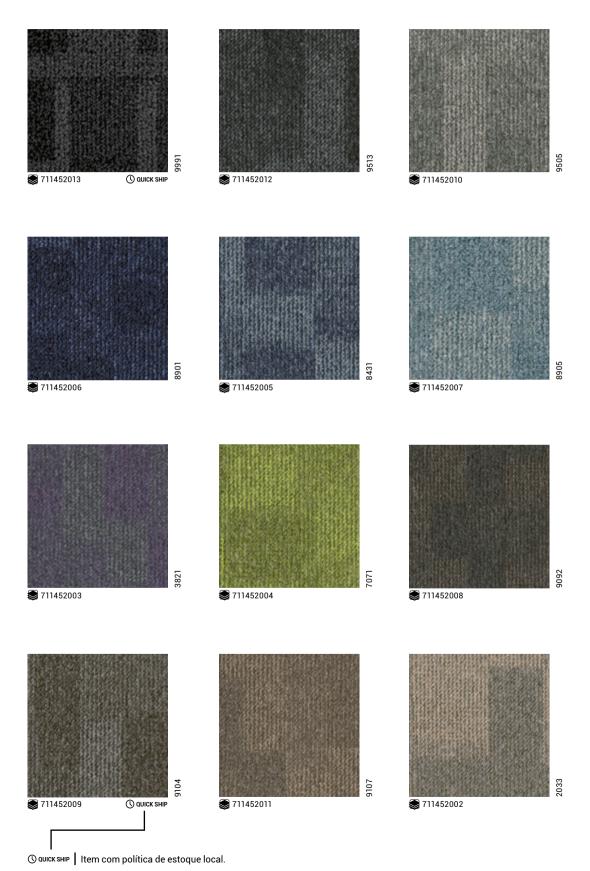



Coleção Essence Stripe

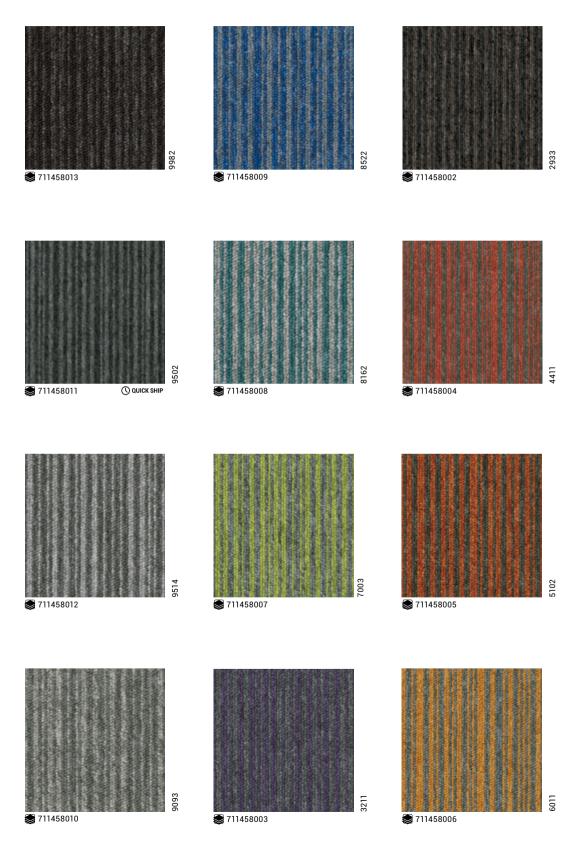

Coleção Essence Structure





LINHA BASIC®

Estilo urbano aliado a conforto

Versatilidade apresentada em designs contemporâneos. Durabilidade sem abrir mão da economia. Resistência às manchas e facilidade de limpeza.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Conforto térmico

Temperatura sempre ideal



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Ideal para piso elevado

Funcionalidade e praticidade para ambientes corporativos



Sustentabilidade e segurança

Livre de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs



7 anos de garantia

Proteção para você e seu carpete



Coleção Dots





















Coleção Skin













Coleção Grid





44073985

() QUICK SHIP

ADESIVO INDICADO PARA CARPETES.
Conheça o adesivo Tackfix® na página 215.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CARPETES











LINHA DESSO®

		DESERT	ESSENCE	ESSENCE MAZE	ESSENCE STRIPE	ESSENCE STRUCTURE	
Classificação de uso	EN 1307	33	33	33	33	33	
Método de produção	ISO 2424	Tufado 1/10" Bouclé	Tufado 1/10" Bouclé	Tufado 1/10" Bouclé	Tufado 1/10" Bouclé	Tufado 1/10" Bouclé	
Tipo de fio	ISO 2424	BCF Poliamida 6 e ECONYL® (ECONYL® é feito com 100% de conteúdo regenerado)	BCF Poliamida 6	BCF Poliamida 6	BCF Poliamida 6	BCF Poliamida 6	
Método de tingimento	-	Tingido em massa	Tingido em massa	Tingido em massa	Tingido em massa	Tingido em massa	
Espessura total	ISO 1765	6,0mm	5,5mm	6,3mm	5,5mm	6,5mm	
Espessura do pelo	ISO 1766	3,1mm	2,6mm	3mm	2,6mm	2,8mm	
Dimensões	EN ISO 24342	500x500mm (20 placas por caixa)	500x500mm (20 placas por caixa)	500x500mm (20 placas por caixa)	500x500mm (20 placas por caixa)	500x500mm (20 placas por caixa) 250x1000mm (20 réguas por caixa)	
Base primária	ISO 2424	Poliéster	Poliéster	Poliéster	Poliéster	Poliéster	
Base secundária	ISO 2424	Desso ProBase Polyver® Polyscan®	Desso ProBase Polyver®	Desso ProBase Polyver®	Desso ProBase Polyver®	Desso ProBase Polyver®	
Peso total	ISO 8543	4100g/m²	3900g/m²	4050g/m²	3900g/m²	4050g/m²	
Peso total do fio	ISO 2424	590g/m²	500g/m²	580g/m²	500g/m²	580g/m²	
Peso útil do pelo	ISO 8543	405g/m²	310g/m²	360g/m²	310g/m²	320g/m²	
Densidade do pelo	ISO 8543	0,131g/m²	0,119g/m²	0,120g/m²	0,119g/m²	0,114g/m²	
Número de tufos	ISO 1763	1580	1580	1580	1580	1580	
Stroll teste	ISO 6356	≤ 2kV	≤2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	
Estabilidade dimensional	EN 986	≤ 0,2%	≤ 0,2%	≤ 0,2%	≤ 0,2%	≤ 0,2%	
Isolamento acústico $\Delta_{\text{\tiny Lw}}$	ISO 10140	24dB	24dB	25dB	24dB	24dB	
Redução do ruído	ISO 354	0,15a _w	0,15α _w	0,20a _w	0,15a _w	0,15α _w	
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A	
Carga estática	ISO 6356	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	
Estabilidade de cor	EN 986	5 - 6	5 - 6	5 - 6	5 - 6	5 - 6	
Resistência à água	ISO 354	4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5	

LINHA BASIC®

SKIN GRID	DOTS		
32	32		
Tufado 1/10" Bouclé	Tufado 1/10" Bouclé		
100% PP Stainsafe	100% PP Stainsafe		
Tingido em massa	Tingido em massa		
7mm	5,7mm		
4mm	2,8mm		
500x500mm (20 placas por caixa)	500x500mm (20 placas por caixa)		
PP - Polipropileno	PP - Polipropileno		
Base termoplástica betuminosa	Base termoplástica betuminosa		
4300g/m²	3725g/m²		
550g/m²	360g/m²		
-	-		
-	-		
185,650/m²	149,600/m²		
≤ 0,2%	≤ 0,2%		
-	-		
-	-		
Classe III A	Classe III A		
< 2kV	< 2kV		
5 - 6	5 - 6		
4 - 5	4 - 5		





LINHA FLOURISH®

Design como atração principal

Tecnologia, personalidade e design único. Estampas inspiradas nas tramas dos tecidos. Cores que se mesclam para criar paginações sofisticadas.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Conforto térmico

Temperatura sempre ideal



Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos



10 anos de garantia



Design Thrive





() QUICK SHIP





3 25083207









Design Prestige









() QUICK SHIP I Item com política de estoque local.

CS: referente à cor de cordão de solda. A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.



CS 9380207 A821



Design Prosper



9380304 A 821 S **3** 25083304 () QUICK SHIP



3 25083307

() QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

CS: referente à cor de cordão de solda. A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

LINHA **DECODE®**

Diversidade para todos os ambientes

Cores e estampas variadas para paginações com muito estilo. Versatilidade e tecnologia para todos os tipos de ambientes.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



Conforto acústico

Passos suaves para um dia a dia mais tranquilo



Espaços mais seguros

Resistência ao escorregamento, atendendo à classificação R10 e R11* (DIN 51130)



Pisos ideais para qualquer ambiente

Pisos que podem ser usados em ambientes comerciais de tráfego pesado e muito pesado**



10 anos de garantia

- *Coleção Safetred Universal Plus.
- **Consulte a classificação de uso de cada produto.



Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Coleção Wood



25104006 () QUICK SHIP Módulo da estampa: 12,50x100cm



3 25104004 () QUICK SHIP Módulo da estampa: 12,50x100cm



3 25104000 Módulo da estampa: 16,66x100cm



3 25098075 () QUICK SHIP Módulo da estampa: 16,66x100cm



Light Brown CS 9380401 (▲)

25104001 () QUICK SHIP Módulo da estampa: 16,66x100cm




Módulo da estampa: 16,66x100cm








Módulo da estampa: 16,66x100cm














Coleção Fiber



• Light Grey CS 9380915





() QUICK SHIP I Item com política de estoque local.

CS: referente à cor de cordão de solda. A: referente à cor de acessórios.

(lacktriangle) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

Coleção Uni

Coleção Concrete


Coleção Mineral

Grey CS 9380107 A 213

Light Grege CS 9413104 A 511

A: referente à cor de acessórios.

Coleção Safetred Universal Plus

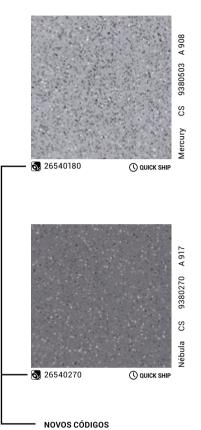

Os códigos 26540180 e 26540270 substituem, respectivamente, os antigos 3822270 e 3822180.








Coleção Grafito








③ QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

CS: referente à cor de cordão de solda. A: referente à cor de acessórios.

(lacktriangle) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

Coleção Colormatch

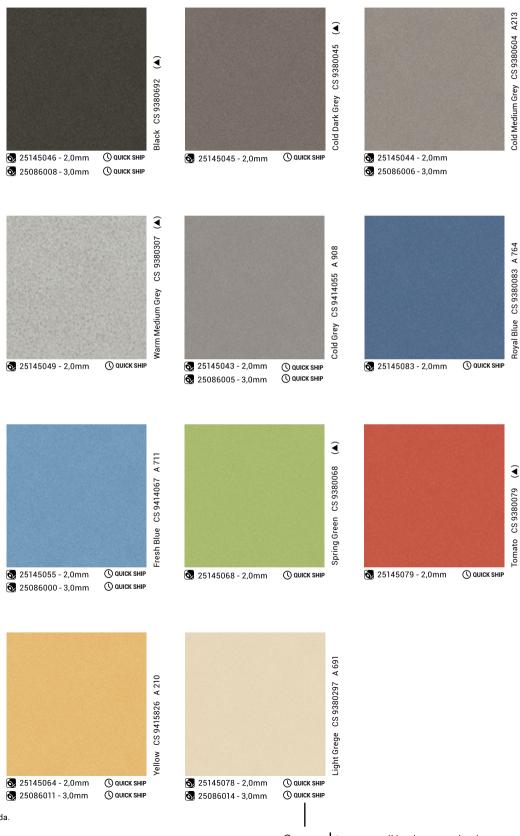

CS: referente à cor de cordão de solda. A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.





EXCLUSIVIDADE TARKETT







Restauração única de superfície



Economia de água e produtos químicos



Resistência a manchas e produtos químicos

PARA UMA ECONOMIA PERMANENTE

- Economize 30% em custos de manutenção e tenha o payback do seu investimento em até 3 anos, devido à performance superior da linha iQ;
- Reduza despesas com limpeza utilizando a tecnologia que não requer uso de cera por toda a vida útil do produto.

PARA UM ESTILO PERMANENTE

- Expresse sua criatividade por meio das 45 cores disponíveis;
- Use os acessórios e combine com outras coleções iQ para um perfeito acabamento.



NOVO PARA SEMPRE

PARA UMA PERFORMANCE PERMANENTE

- Mantenha o seu piso sempre novo com a exclusiva tecnologia de restauração de superfície pelo processo de dry-buffing;
- Ganhe uma incomparável resistência a manchas de produtos químicos por meio de uma construção de produto de última geração.

PARA UM FUTURO SUSTENTÁVEL

- Contribua positivamente para o meio ambiente e bem-estar das pessoas por meio de nossa abordagem Cradle to Cradle[®];
- Beneficie-se de um piso livre de ftalatos, 100% reciclável e com emissões de COV abaixo dos limites estabelecidos pelas normas mais restritas.

LINHA iQ OPTIMA®

O piso vinílico mais vendido do mundo

Mais de 100 milhões de m² instalados em todo o mundo, desde 1984. A melhor proteção contra riscos e manchas. Restauração de superfície – exclusividade Tarkett.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Tecnologia iQ

Exclusiva tecnologia de restauração de superfície com polimento a seco



Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos



10 anos de garantia





CS: referente à cor de cordão de solda multicolor. A: referente à cor de acessórios.



LINHA iQ SURFACE®

Uma solução inovadora para designers e arquitetos

iQ Surface é ideal para aplicações modernas e criativas. Suas cores são protagonistas e convidam para a apreciação dos detalhes. Tecnologia iQ de restauração de superfície: economia de 30% em custos de manutenção.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Tecnologia iQ

Exclusiva tecnologia de restauração de superfície com polimento a seco



Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo




Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos



10 anos de garantia



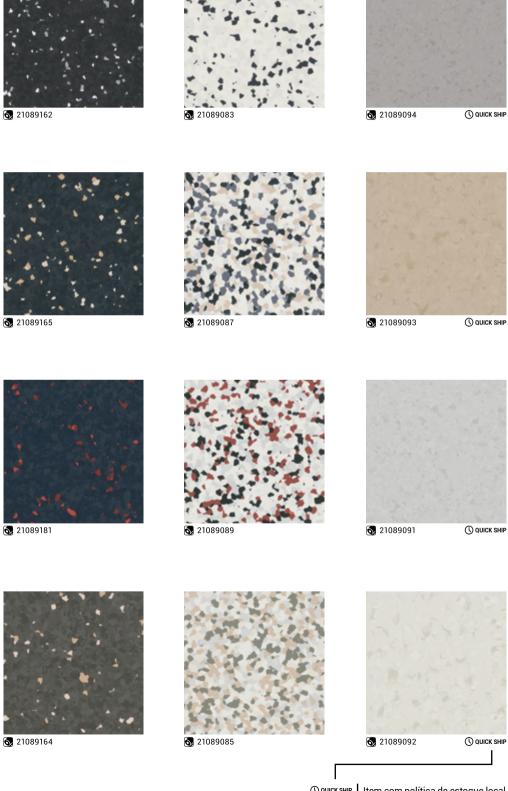

Linha **iQ Surface**® | Mantas Comerciais

3 21089163





Paleta de Cores

Explore a sua criatividade e desafie sua imaginação com as diversas opções de cordão de solda do iQ Surface®.

9380348	9380763
9380722	9380447
9380532	9380433
9380760	9380446
9380539	9380444
9380526	9380781
9380612	9380809

LINHA iQ MEGALIT®

A luminosidade dos minerais em seu design original

O brilho e a luminosidade dos minerais em seus ambientes. Uma linha expressiva, com a personalidade e a vivacidade dos minerais. Tecnologia exclusiva iQ: restauração de superfície com polimento a seco.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Tecnologia iQ

Exclusiva tecnologia de restauração de superfície com polimento a seco



Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos



10 anos de garantia







LINHA ECLIPSE PREMIUM®

Mais personalidade para projetos dinâmicos e criativos

Maior variedade de cores da categoria. Tratamento de superfície com PUR Reforçado, que facilita a limpeza. Design não direcional que proporciona maior aproveitamento na instalação.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos



Tratamento de superfície PUR Reforçado


Maior proteção contra manchas e sujeiras, redução do uso de água e produtos químicos na hora da limpeza e não requer cera nem polimento por toda a vida útil



10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso



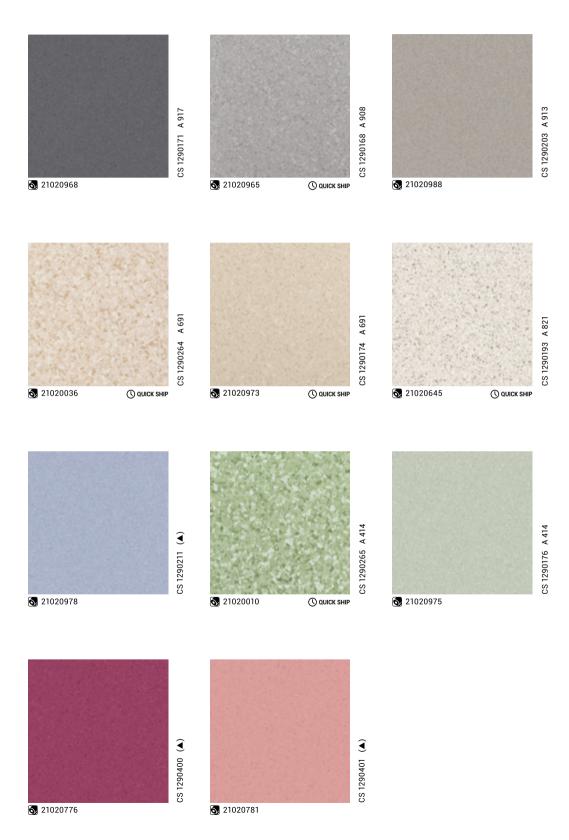

CS: referente à cor de cordão de solda multicolor. A: referente à cor de acessórios.






























Cordão de Solda Multicolor

Exclusividade Tarkett para um acabamento perfeito.



LINHA PLUS

Praticidade e estilo para todos os ambientes

Durabilidade e versatilidade para os mais variados projetos. Cores contemporâneas e o melhor custo-benefício da categoria.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



Tratamento de superfície PUR

Tratamento superficial que facilita a limpeza inicial



Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos



10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso



Coleção Vylon Plus®






















A MELHOR SOLUÇÃO PARA UM CONTRAPISO PERFEITO. Confira a Tarkomassa® Autonivelante na página 214.

CS: referente à cor de cordão de solda. A: referente à cor de acessórios.





Coleção Standard Plus®





(S) 21003911 (S) QUICK SHIP





LINHA iQ TORO SC®

Segurança e praticidade em áreas de controle

A melhor opção para o controle de descargas eletrostáticas. Instalação monolítica que proporciona mais economia e agilidade. Restauração de superfície – exclusividade Tarkett.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Tecnologia iQ

Exclusiva tecnologia de restauração de superfície com polimento a seco



Piso condutivo

Mais segurança para evitar carga eletrostática



Sustentabilidade e segurança

Livre de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs



Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos




10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso

















 \bigcirc QUICK SHIP $\mbox{\Large |}$ Item com política de estoque local.

CS: referente à cor de cordão de solda. A: referente à cor de acessórios.

(lacktriangle) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

LINHA OMNISPORTS®

O melhor desempenho em esportes

Resistência ao deslizamento sem limitar os movimentos. Absorção de impacto que protege músculos e articulações.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Excelente absorção de impactos

Protege músculos e articulações sem limitar os movimentos durante a atividade



Tratamento de superfície PUR Reforçado


Maior proteção contra manchas e sujeiras, redução do uso de água e produtos químicos na hora da limpeza e não requer cera nem polimento por toda a vida útil



10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso



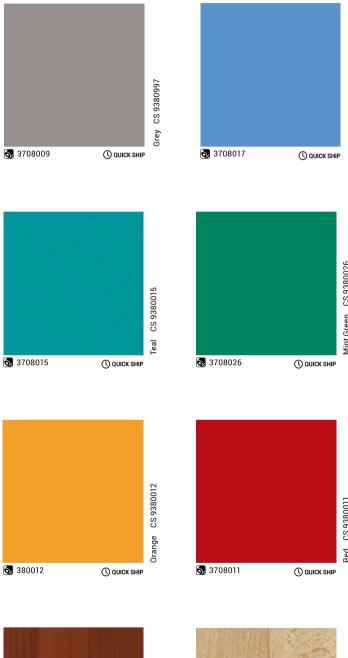

Dark Beech CS 9380020

() QUICK SHIP

3709001

3709020



ESPECIFICAÇÕES MANTAS COMERCIAIS

	NBR 14917-1	LINHA FLOURISH®	DURISH® LINHA DECODE®				LINHA iQ OPTIMA®	LINHA iQ SURFACE®
Tipo de revestimento		Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)	Pis	o vinílico heterogêne base compacta (HT		Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)	Piso vinílico homogêneo (HO)	Piso vinílico homogêneo (HO)
		-	WOOD/ FIBER MINERAL / CONCRETE	COLORMATCH / UNI GRAFITO / WOOD**	SAFETRED UNIVERSAL PLUS	COLORMATCH ACOUSTIC	-	-
		Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23
Classificação de uso	ISO 10874 EN 13845***	Comercial 34	Comercial 34	Comercial 34	Comercial 34	Comercial 34	Comercial 34	Comercial 34
		Industrial 43	Industrial 43	Industrial 43	Industrial 43	Industrial 43	Industrial 43	Industrial 43
Espessura total	ISO 24346	2mm	2mm	2mm	2mm	3mm	2mm	2mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,8mm	0,7mm	0,7mm	-	0,7mm	-	-
Dimensões	ISO 24341	2x23m	2x25m	2x23m	2x20m	2x23m	2x25m	2x23m
Embalagem	ISO 24341	46m²	50m²	46m²	40m²	46m²	50m²	46m²
Peso médio	ISO 23997	3,10kg/m²	2,65kg/m ²	3,00kg/m ²	3,39kg/m ²	2,50kg/m ²	2,70kg/m ²	2,80kg/m²
Armazenamento	-	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Proteção superficial	-	PUR TOP	PUR TOP	PUR TOP	PUR TOP	PUR TOP	iQ PUR	iQ PUR
Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe T	Classe T	Classe T	Classe T	Classe T	Classe T	Classe T
Teor de aglutinantes	ISO 10581/ ISO 10582	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130 NBR 13818	R9 < 0,40	R10 > 0,40	R10 > 0,40	R11 > 0,40	R10 > 0,40	R9 < 0,40	R9 < 0,40
Identação residual	ISO 24343-1	0,03mm	0,04mm	0,02mm	≤ 0,10mm	0,11mm	0,02mm	0,02mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,10%	≤ 0,10%	≤ 0,10%	≤ 0,40%	≤ 0,10%	≤ 0,40%	≤ 0,40%
Energia radiante	EN 13501-1	-	$B_{fl}S_1$	$B_{fl}S_1$	$B_{fl}S_1$	$B_{fl}S_1$	-	-
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 4dB	$\Delta_{_{Lw}}$ 7dB	$\Delta_{_{Lw}}$ 4dB	Δ_{Lw} 4dB	$\Delta_{\scriptscriptstyle Lw}$ 19dB	$\Delta_{_{LW}} \ 4dB$	Δ_{Lw} 4dB
Emissão de partículas - salas limpas	ISO 14644-1	-	-	-	-	-	ISO 4	ISO 4
Carga estática	EN 1815	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe III A	-	-	-	-	Classe II A	Classe II A
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10μg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)
Absorção de choques	EN 14808	-	-	-	-	-	-	-
Índice de restituição de bola	EN 12235	-	-	-	-	-	-	-
Fricção	EN 13036-4	-	-	-	-	-	-	-
Brilho	EN ISO 2813	-	-	-	-	-	-	-
Deformação vertical	EN 14809	-	-	-	-	-	-	-





LINHA iQ MEGALIT®	LINHA ECLIPSE PREMIUM®			LINHA iQ TORO SC®	LINHA OMNISPORTS®		
Piso vinílico homogêneo (HO)				Piso vinílico homogêneo (HO)	Piso vinílico Heterogêneo (HE)		
-	-	STANDARD PLUS®	VYLON PLUS®	-	TRAINING	REFERENCE MULTI-USE*	PUREPLAY*
Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	-	Piso vinílico para esporte indoor	Piso vinílico para esporte indoor	Piso vinílico para esporte indoor
Comercial 34	Comercial 34	Comercial 34	Comercial 34	Comercial 34	-	-	-
Industrial 43	Industrial 43	Industrial 43	Industrial 43	Industrial 43	-	-	-
2mm	2mm	2mm	2mm	2mm	5mm	6,2mm	9,4mm
-	-	-	-	-	0,7mm	0,7mm	0,8mm
2x23m	2x23m	2x23m	2x20m	2x23m	2x20,5m	2x20,5m	2x20,5m
46m²	46m²	46m²	40m²	46m²	41m²	41m²	41m²
2,50kg/m ²	3,0kg/m²	3,3kg/m ²	3,7g/m²	2,95kg/m ²	3,60kg/m²	3,95kg/m²	6,20kg/m²
Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada					
Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
iQ PUR	PUR REFORÇADO	PUR	ACRÍLICA	iQ PUR	TopClean	TopClean	TopClean
Classe T	Classe T	Classe P	Classe M	Classe P	-	-	-
Tipo I	Tipo I	Tipo II	Tipo III	Tipo I	-	-	-
R9 < 0,40	-	-	-				
0,02mm	0,03mm	0,04mm	0,04mm	0,02mm	0,11mm	0,10mm	0,50mm
≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%			
-	-	-	-		$C_{fl}S_1$	$C_{fl}S_1$	$C_{fl}S_1$
$\Delta_{_{Lw}} \ 4dB$	$\Delta_{_{Lw}}$ 4dB	$\Delta_{_{Lw}}$ 4dB	$\Delta_{_{Lw}}$ 4dB	Δ_{Lw} 4dB	-	-	-
ISO 3	-	-	-	ISO 3	-	-	-
< 2kV	-	-	-				
Classe II A	-	-	-				
≤ 10μg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10μg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)
-	-	-	-	-	≥18%	P1 ≥25%	P2 (≥ 35%)
-	-	-	-	-	>90%	>90%	>90%
-	-	-	-	-	80 a 110	80 a 110	80 a 110
-	-	-	-	-	≤30	≤30	≤30
-	-	-	-	-	≤lmm	P1 (≤ 2mm)	P2 (≤ 3.0mm)

NFS 31 074 Ruído Interno

^{*} Linhas sob consulta, verifique disponibilidade de cores.
** Cores: 25098074 e 25098075.
*** Safetred Universal Plus





LINHA ARTWALL®

A melhor parte da decoração

A linha Artwall® possibilita que você escolha entre 65 cores e diferentes especificações para combinar com o seu projeto, qualquer que seja o seu estilo.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Resistência a riscos e impactos

Mais economia e um acabamento duradouro



Disfarça imperfeições e permite reparos

Aparência sempre impecável com fácil manutenção



Fácil remoção

Possibilita uma rápida renovação do ambiente



Variedade de cores e estampas

Escolha entre padrões modernos e sofisticados



10 anos de garantia

Mais proteção e economia







Coleção Versailles



24105190 Repetição do módulo: 1,5cm



24105200 Repetição do módulo: 1,5cm



24105204 Repetição do módulo: 1,5cm



Repetição do módulo: 1,5cm

Coleção Lille



24106733



24106743



24106732



24106731



24106258



24106741




24106740



Coleção Grenoble













24107108







Coleção Chantilly



24108593

Repetição do módulo: 1,0cm



24108592

Repetição do módulo: 1,0cm



[] 24108596

Repetição do módulo: 1,0cm



[] 24108591

Repetição do módulo: 1,0cm



24108594

Repetição do módulo: 1,0cm



24108597

Repetição do módulo: 1,0cm

Coleção Chamonix




24109915 Repetição do módulo: 56,5cm



Coleção Annecy

P 24110653



24109914 Repetição do módulo: 56,5cm



24110652 () QUICK SHIP



24109912 Repetição do módulo: 56,5cm



24110650 () QUICK SHIP



24109913 Repetição do módulo: 56,5cm



[] 24110651











Coleção Toulouse



© QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Coleção Lyon









Coleção Marseille



24113525





24113253



24113250

Coleção Biarritz











Coleção Cannes













P 24115285

24115284

ESPECIFICAÇÕES REVESTIMENTO VINÍLICO DE PAREDE

		VERSAILLES	LILLE GRENOBLE		CHANTILLY	CHAMONIX
Dimensões (rolo)	<u>-</u>	1,30x35m	1,30x35m	1,30x50m	1,30x35m	1,30x50m
Embalagem (rolo)	-	45,5m²	45,5m²	65m²	45,5m²	65m²
Repetição de módulo	-	1,5cm	Sem módulo	Sem módulo	1,0cm	56,5cm
Peso médio	EN ISO 2286-2	450g/m²	450g/m²	355g/m²	450g/m²	355g/m²
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A
Estabilidade da cor	ISO 105-B02	≥7	≥7	≥7	≥7	≥7
Segurança ambiental	DIN 52900 91/155/EEG 2001/58/CE	Não perigoso	Não perigoso	Não perigoso	Não perigoso	Não perigoso
Tipo de base	-	Não tecido	Não tecido	Têxtil	Não tecido	Não tecido
Direção da instalação	-	1 1	1 1	1	1 1	\downarrow \downarrow

ANNECY	TOULOUSE	LYON	MARSEILLE	BIARRITZ	CANNES
1,30x50m	1,30x50m	1,06x35m	1,30x50m	1,30x50mm	1,30x50m
65m²	65m²	37,1m²	65m²	65m²	65m²
Sem módulo					
355g/m²	355g/m²	450g/m²	355g/m²	360g/m²	355g/m²
Classe II A					
≥7	≥7	≥7	≥7	≥7	≥7
Não perigoso					
Não tecido	Têxtil	Não tecido	Têxtil	Não tecido	Não tecido
↓ ↑	↓ ↑	↓ ↑	↓ ↑	↓ ↑	\downarrow \downarrow





LINHA IMAGINE®

Deixe a criatividade fluir

Cores e estampas variadas para inovar na decoração de forma prática e funcional.

Antialérgico e fácil de limpar, com excelente custo-benefício.



Uso residencial

Transforme o piso da sua casa



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos



Conforto térmico

Temperatura sempre ideal



Variedade de estampas

Escolha entre uma infinidade de padrões modernos e sofisticados



10 anos de garantia

Proteção para seu piso



Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Coleção Nature



Módulo da estampa: 100x100cm



Módulo da estampa: 100x100cm



French Oak / Dark Grey



Módulo da estampa: 10x100cm



Módulo da estampa: 20x100cm



Módulo da estampa: 6x6cm



Módulo da estampa: 10x100cm



Módulo da estampa: 8,8x35,5cm



Coleção Magic



⊚ 5331147 Módulo da estampa: 100x100cm



Playful / Multicolor

⊚ 5331141 Módulo da estampa: 100x100cm



⊚ 5331205 Módulo da estampa: 100x100cm



5331091

Módulo da estampa: 100x100cm

Módulo da estampa: 100x100cm



DETALHES QUE FAZEM TODA A DIFERENÇA. Conheça os Complementos na página 207.





LINHA DECORFLEX®

Beleza e praticidade sem abrir mão da economia

Cores e estampas variadas para ambientes residenciais. O melhor custo-benefício da categoria.



Uso residencial

Transforme o piso da sua casa



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos



Conforto térmico

Temperatura sempre ideal



Variedade de estampas

Escolha entre uma infinidade de padrões modernos e sofisticados




5 anos de garantia

Proteção para seu piso





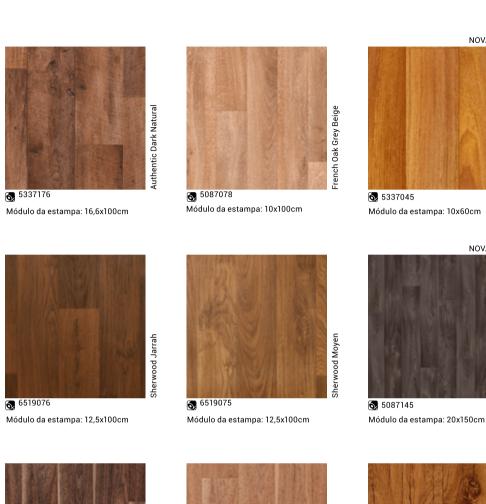



Módulo da estampa: 12,5x100cm



Módulo da estampa: 12,5x100cm



NOVA COR

NOVA COR

Pear Yellow Red

Admiral Dark Brown

Módulo da estampa: 100x100cm



Módulo da estampa: 25x50cm



Módulo da estampa: 100x100cm



Módulo da estampa: 100x100cm

Stromboli Gris Fonce







ESPECIFICAÇÕES MANTAS RESIDENCIAIS





LINHA IMAGINE®

LINHA DECORFLEX®

Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo	com base acústica (HTE)	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)				
		NATURE	MAGIC	5087/6519	5337	5334		
Classificação de		Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23		
uso	ISO 10874	Comercial 32	Comercial 31	-	-	-		
Espessura total	ISO 24346	2,4mm	3,0mm	1,5mm	1,5mm	1,2mm		
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,40mm	0,25mm	0,15mm	0,15mm	0,12mm		
Dimensões	ISO 24341	2x25m	2x25m	2x35m	2x30m	2x42m		
Embalagem	ISO 24341	50m²	50m²	70m² 60m²		84m²		
Peso médio	ISO 23997	1,58kg/m²	1,85kg/m²	1,10kg/m²	1,10kg/m²	1,10kg/m²		
Armazenamento		Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada		
Padronagem		Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)		
Proteção superficial		PUR REFORÇADO	PUR REFORÇADO	PUR	PUR	PUR		
Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe T	Classe T	Classe T	Classe T	Classe T		
Resistência ao escorregamento	DIN 51130 NBR 13818	R9 < 0,40	R9 < 0,40	R9 < 0,40	R9 < 0,40	R9 < 0,40		
Identação residual	ISO 24343-1	≤ 0,35mm	≤ 0,35mm	≤ 0,35mm	≤ 0,35mm	≤ 0,35mm		
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%		
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ _{Lw} 19dB	Δ _{Lw} 18dB	Δ _{Lw} 12dB	$\Delta_{_{Lw}}$ 12dB	Δ _{Lw} 8dB		
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe III A	Classe III A	Classe III A	Classe III A	Classe III A		
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100μg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100μg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)		












RODAPÉS DE POLIESTIRENO

A Tarkett possui rodapés de poliestireno com designs exclusivos para os pisos de todas as linhas. Em 7 modelos diferentes e 11 tonalidades que reproduzem variadas cores lisas e de madeira, os rodapés Tarkett são o melhor complemento para um visual sofisticado e de qualidade.

Perfil Classy (15cm, 10cm e 3cm)

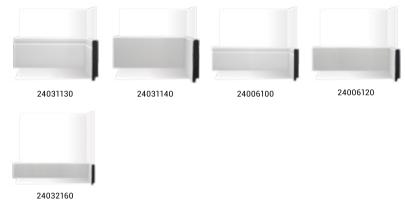

Perfil Upper (10cm e 3cm)




Perfil Blend (8cm)



ACABAMENTOS EM METAL

Os acabamentos em metal Tarkett complementam nossa linha de pisos com acessórios discretos que fazem a união ou a terminação de pisos vinílicos e carpetes, trazendo mais sofisticação e qualidade aos projetos. São diversos tipos de perfis disponíveis, e em cores que combinam com toda a linha de produtos Tarkett.

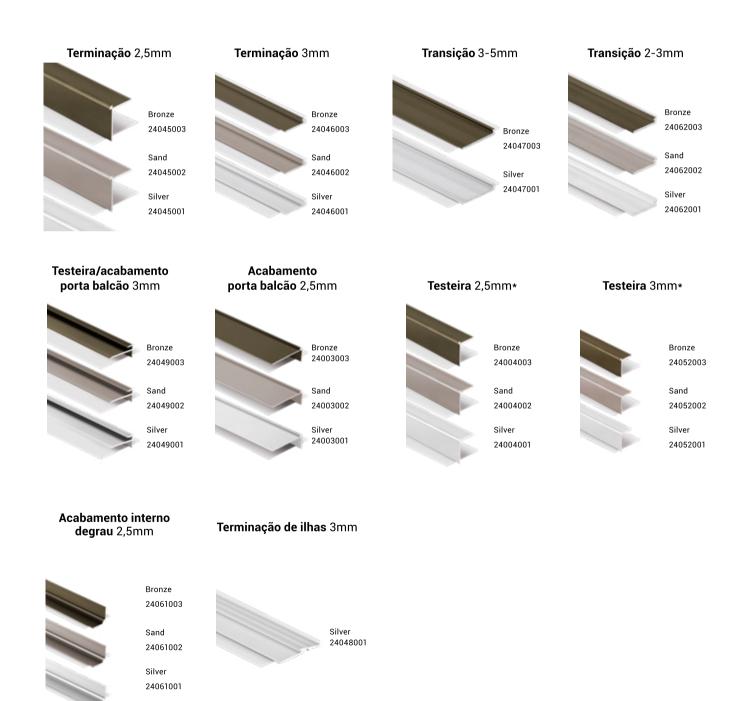



ACESSÓRIOS DE PVC


Produzidos com resinas de PVC, cargas e pigmentos, estes acessórios Tarkett são flexíveis, o que permite agilidade na instalação e melhor acabamento junto a paredes, outros pisos e escadas.

Arremate de Rodapé - 9360

Utilizado nos pisos em mantas.




Testeira - 9372Utilizado com pisos em mantas ou placas.




Faixa de Arremate - 9361

Utilizado em todos os tipos de pisos.




Rodapé Plano 9366 (50mm) e 9367 (75mm)

Utilizado com pisos em mantas ou placas.




Rodapé Curvo 9364 (50mm) e 9365 (75mm)

Utilizado com pisos em mantas ou placas.




Rodapé Hospitalar em Nível - 9368

Utilizado com Paviflex® Natural.



Rodapé Hospitalar de Sobrepor - 9370

Utilizado com pisos em mantas ou placas.



Verifique na tabela os tipos de acessórios de PVC e as cores que combinam com seu piso vinílico.

	RREMATE E RODAPÉ	FAIXA DE ARREMATE 2,0mm	RODAPÉ CURVO 5cm	RODAPÉ CURVO 7,5cm	RODAPÉ HOSPITALAR EM NÍVEL 2,0mm	RODAPÉ HOSPITALAR DE SOBREPOR	RODAPÉ PLANO 5cm	RODAPÉ PLANO 7,5cm	TESTEIRA 2,0mm	SUPORTE CURVO
201	✓ ✓	~		~						
	✓		✓		~	✓	~	~		
212	✓			~	~					
244	,									
210	•									
506	~									
821	~									
663	✓									
687	~									
691	✓	~	~	✓	~	~	~	~	✓	
511	~									
622	✓									
615	~			~						
606	✓									
668	~			~						
699	✓									
913	✓			~						
414	✓									
419	~			~	~	~	~			
703				✓						
761 791	~			✓						
782	✓									
995	✓									
718	·									
711	V									
764	<i>y</i>									
903	v	~	~	v	~	~				
107	v	~	~	~	~	~	~	~		
918	v	·	·	·	Ū	·	•	·		
213	·									
909	·									
908	·	~		~					✓	
917	~									
802	~		~	~			✓	~	✓	~

LINHA TARKOMASSA®

Tarkomassa® é a linha de compostos cimentícios da Tarkett para preparação e nivelamento de contrapisos.

Tarkomassa® Preparação (cód. 26999009)

Para regularização de pequenas imperfeições e da absorção do contrapiso. Fácil de aplicar e espalhar, pode ser aplicada em até 3 demãos, com total de 3mm.

Tarkomassa® Fastplan (cód. 26999005)

Massa de preparação com secagem ultrarrápida e aplicação manual, para nivelamento da absorção e regularização de imperfeições do contrapiso.

Tarkomassa® Autonivelante (cód. 26999002)

Para correção de ondulações e desníveis de até 10mm em uma única camada. Não requer lixamento, possui secagem rápida e excelente resistência mecânica.



26999007



Tarkoblock® (Componente: A cód. 26999007; Componente: B cód. 26999008)

Produto bicomponente, composto por resina epóxi 100% sólida e sem solventes, indicado para aplicação em áreas internas com as seguintes características:

- Como barreira de vapor em lajes de concreto ou contrapisos de cimento com umidade e PH elevado, antes da instalação de pisos vinílicos, madeira ou borracha.
- O Tarkoblock® pode ser aplicado em substratos com umidade de até 6% pelo método CCM (carbureto de cálcio) ou umidade relativa acima de 100% RH (medida com teste local pelo método ASTM F2170 BS 8203).
- Como agregador de partículas em lajes de concreto ou contrapisos fracos / com esfarelamento. Atenção: o Tarkoblock® não altera a resistência mecânica do substrato, apenas agrega partículas soltas (pó).

ADESIVOS TARKETT

Os adesivos Tarkett garantem facilidade de instalação, com grande durabilidade na fixação. As formulações possuem baixos índices de COVs, tornando o ambiente menos agressivo durante a aplicação.



GLOBALFIX®

Indicado para todos os pisos e revestimentos Tarkett. Rendimento médio: 300g/m²



23kg 4kg 9331005 9331004

FADECRIL®

Indicado para Paviflex® Natural. Rendimento médio: 250g/m²



9334003

TRAFFIX®

Indicado para a fixação da fita de cobre na instalação do piso iQ Toro SC®.



20kg 3,5kg 9334015 9334014

TACKFIX®

Adesivo de tack permanente indicado para pisos autoportantes e carpetes. Rendimento médio: 150g/m²



9333006

SELANFIX®

Indicado para selar juntas das mantas Flourish®*, Decode®*, Imagine® e Decorflex®. Rendimento médio: 15m lineares por bisnaga



3,5kg 20kg 24125002 24125001

WALLFIX®

Adesivo com alta performance para a colagem de revestimentos vinílicos de parede com base têxtil. Rendimento médio: Base non-woven: 120g/m² Base têxtil: 130g/m²

